SYC SEMICONDUCTORES Y COMPONENTES

PARANA 274
(C1017AAF) BUENOS AIRES
TEL/FAX: 4371-5300 (L.ROT)
www.sycelectronica.com.ar
info@sycelectronica.com.ar

CODIGO	DESCRIPCION
LLAV-MICROE-70	LLAVE ON-ON DPDT 3.0A 6P

Specification:

1. Rating: 6A 125VAC;3A 250VAC
2. Contact Resistance: 20mΩ max.
3. Insulation Resistance: 500VDC 1000mΩ min.
4. Dielectric Strength: 1500VAC, 1Minute
5. Operating Temperature: -55℃~+85℃
6. Electrical Life: 20,000 Cycles

Handle
Standard(A)



Solder terminal(1)

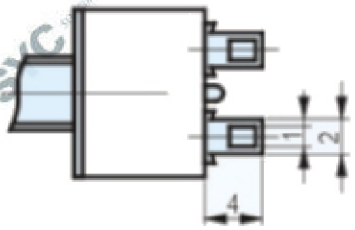

Nameplate



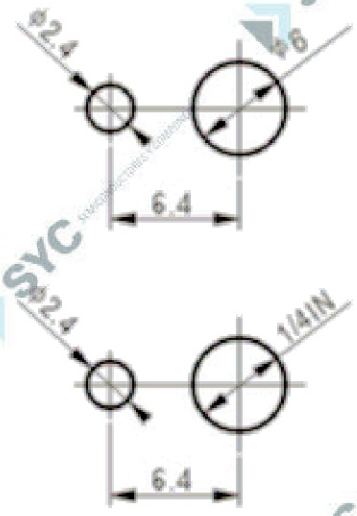

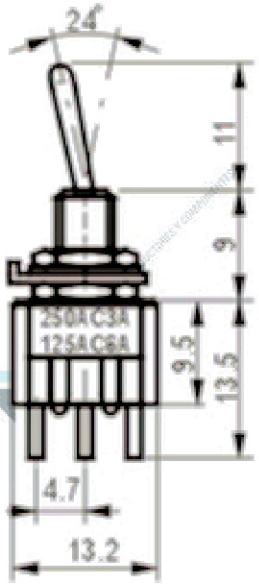

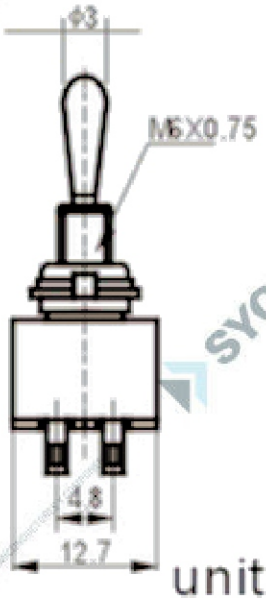

unit:mm