SYC SEMICONDUCTORES Y COMPONENTES

PARANA 274
(C1017AAF) BUENOS AIRES
TEL/FAX: 4371-5300 (L.ROT)
www.sycelectronica.com.ar
info@sycelectronica.com.ar

CODIGO	DESCRIPCION
DT-69-B01W-XX	Bornera X polos paso 11mm 30A

Barrier Style Terminal Blocks ／ DT-69

RoHS Compliance

DT-69-B01W-XX

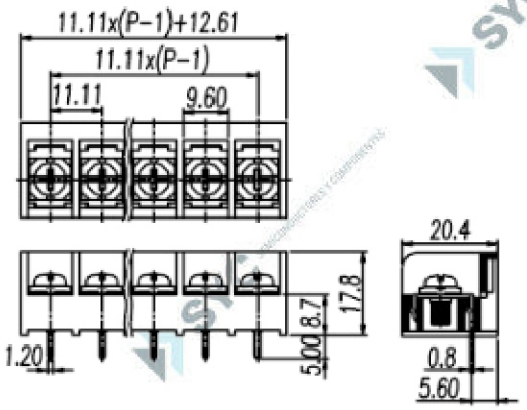

Pitch: 11.11mm

ORDER GUIDE

DT - 69 - □ 01W - □□

- Pole size: 02~26P
- A : Mount Ends
- B : Barrier Ends

Approval	
Materials	
Rated voltage	300V
Rated current	30A
Plastic Housing	PA6.6, UL94V-0, Black
Terminal	Brass, 0.8t, Tin plated
Screw	Steel, M4, Nickel plated

Specifications	
Working Temperature	-40℃ ~ +105℃
Insulation withstand Voltage	AC2000V at 1 minute
Insulation Resistance	1000MΩ or more at DC500V
Wire range	22 ~ 10 AWG
Rated Torque Value	18Kg - cm